

130.00 mm

130.00 mm

128 g 铜版纸 彩色印刷

190.00 mm

本产品执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008

GB 29539-2013 GB/T 17713-2011

适用产品: 吸油烟机系列

Kunlunger 昆仑格尔

拥有昆仑 享受生活

# 吸油烟机

## 产品使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

### 昆仑能源控股有限公司监制

制造商名称: 昆仑泰客(大庆)技术有限公司

制造商地址: 黑龙江省大庆市让胡路区开元大街2号806房间

生产企业名称: 中山市樱雪集团有限公司

生产企业地址: 广东省中山市南头镇建业路59号

售后电话: 010-58236996转8666

服务网址: [www.kunlunger.com](http://www.kunlunger.com)

## 尊敬的用户：

您好!感谢您使用昆仑格尔吸油烟机。本系列吸油烟机是经过全面的市场研究，针对中国厨房空间及烹饪特点，重点推出的新一代吸油烟机。它通过完善的人性化设计，按照先进的动力学原理，使其在具有简洁流畅外形的同时，还具有更为符合中国厨房特点的优越性能。为了能使您充分利用它的卓越性能，请您在使用前仔细阅读说明书，并妥善保管，以备查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与当地分公司或经销商联系，也可直接与我公司联系，我们将竭诚为您服务!

谢谢合作!

## 目录

● 产品特点-----	1
● 外形结构-----	1
● 主要技术参数-----	1
● 安装方法与注意事项 -----	2
● 使用方法-----	3
● 使用注意事项 -----	3
● 日常保养与维护-----	3
● 常见故障及排除-----	4
● 电路原理图-----	4
● 装箱单-----	5
● 售后服务-----	5

因为我们的技术在不断改进与创新，如有更改，恕不另行通知！

# Kunlunger 昆仑格尔 产品安装卡

顾客姓名		联系电话	
购买地点		购买日期	
发票号码		产品型号	
燃气种类		产品编号	
安装日期		安装员签名	
用户对安装服务的意见	用户签名：		

此卡只应用于中国大陆地区,本安装卡连同发票在购买之日起,即可获得安装服务。

## 昆仑能源控股有限公司监制

营销服务中心:昆仑泰客(大庆)技术有限公司


营销服务中心地址:北京市朝阳区大屯街道北苑路170号凯旋中心27楼  
 0000000: www.kunlunger.com 售后00: 010-58236996转8666 0000: 100101

第一联:  
存根联

## 产品特点

- 外型时尚 黑色玻璃与不锈钢的完美结合, 外型简洁、美观、大方, 产品更具备时尚和前卫之元素。
- 吸力更佳 下置式风柜结构、应用空气动力学最佳设计原理, 能有效的把油烟彻底排出。
- 噪音更低 采用高品质内转子马达, 风轮均通过动平衡测试, 能有效的降低噪音。
- 质量可靠 作为侧吸式吸油烟机的开拓者, 樱雪始终坚持“表里如一”之理念, 使质量更加可靠、稳定。

## 外形结构

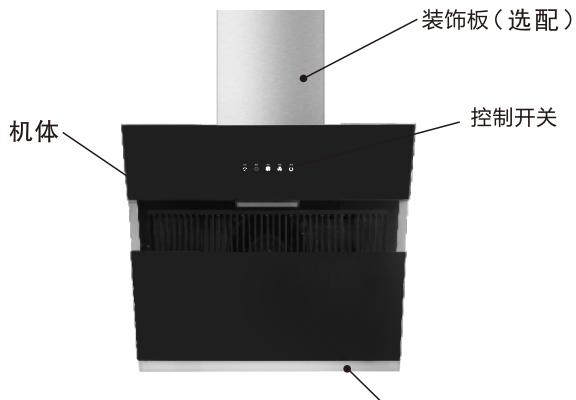

第二联:  
客户联

# Kunlunger 昆仑格尔 产品安装卡

顾客姓名		联系电话	
购买地点		购买日期	
发票号码		产品型号	
燃气种类		产品编号	
安装日期		安装员签名	
用户对安装服务的意见	用户签名：		

此卡只应用于中国大陆地区,本安装卡连同发票在购买之日起,即可获得安装服务。

## 昆仑能源控股有限公司监制

营销服务中心:昆仑泰客(大庆)技术有限公司

营销服务中心地址:北京市朝阳区大屯街道北苑路170号凯旋中心27楼  
 0000000: www.kunlunger.com 售后00: 010-58236996转8666 0000: 100101

## 主要技术参数

产品名称	电源种类	额定最大照明功率	电机额定输入功率	整机额定输入功率	风管口径	风量
CXW-218-I02J	220V~50Hz	2W	218W	220W	185mm	17±10% m³/min
最大静压	风压	噪音	气味降低度	油脂分离度	机身尺寸	
≥390Pa	≥320Pa	70dB(A)	常态≥95% 瞬时≥50%	≥80%	750×400×505mm	

注: 运行爆炒功能时, 风量为19m³/min

产品执行标准: GB4706.28-2008、GB/T17713-2011、GB4706.1-2005  
 GB29539-2013

## 安装方法与注意事项

1、如安装示意图所示，按照随机附件挂钩孔的位置，在预安装位置钻孔，将塑料胶钉打入孔内，并将挂钩装上锁紧。此安装位置只适于电灶，如果安装在燃气灶上方，灶具支撑面到烟机底部的安装参考高度为300~350mm。

注意：

- 安装吸油烟机时，不要与建筑物内的钢筋接触，安装面要有足够的强度，能承受烟机自身的重量。
- 整机安装时必须保持机体左右水平，在同一条直线上。
- 安装位置离灶台高度距离不可太近或太远，建议按图所示安装。
- 吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离以小于1.5m为宜。墙上排气孔离地垂直距离应不低于2.5m。

2、将出风口止回阀组件用螺钉固定在机体上，然后将烟管插入到出风口上，用2个ST3.9X8自攻螺钉将其固定。

注意：

- 出风口组件必须固定牢固，否则有漏油的可能。


3、将吸油烟机后板对准墙上挂钩挂好，装好后用手触动吸油烟机不应有晃动现象。用M4×20的螺钉穿过挂钩及机箱打在墙上，防止烟机从挂钩脱出。如右图所示：

4、排烟管适当接伸并引至户外。

注意：

- 烟管尽量减少弯道，如果条件允许，烟管弯曲角度以大于120度为宜。
- 烟管伸出室外或公共烟道的部分应尽量避免自然风直吹，以免降低排油烟效果。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

5、确认整机安装完毕后，将电源插头插入具有良好接地的三芯电源插座中，试运行整机功能是否正常，确认无不良现象后方可使用。

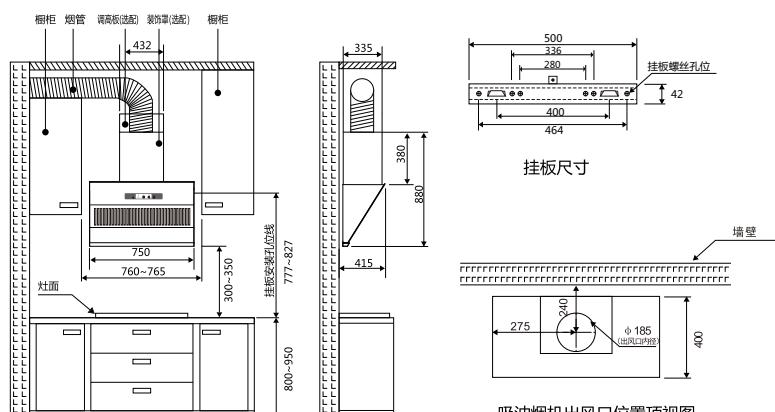

安装示意图 (单位: mm)

Kunlunger 昆仑格尔

## 昆仑格尔产品保修卡

尊敬的用户：首先感谢您选用昆仑格尔产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读说明书并妥善保存保修卡。

### 说明部分：

一、本公司所有产品均实行三年保修期，购买时请填写日期、购买地点等并盖章，保修期内的产品将负责免费维修。

二、保修期自发票之日起为期三年。

三、维修时请出示此卡和产品发票。

四、即使在保修期内，发生下列情况之一，不属于免费维修范围。

1、由于没有按照说明书上的要求使用而造成的故障。

2、由于安装不合理而造成的故障。

3、由于跌落、碰撞而造成的故障。

4、由于自行装拆修理而造成的故障。

五、请妥善保存此保修卡，遗失不补发。

六、超过保修期或不属免费维修范围的产品，本公司维修服务部也将热情为您服务。

\* 请您填写并妥善保管好此保修卡

用户名		购买地点	
联系电话		发票号码	
详细住址			
产品名称		机身编号	
产品型号		购买日期	

此卡只应用于中国大陆地区，本保修卡连同发票在购买之日起，即可获得保修服务。




## 常见故障及排除

故障现象	原因	排除方法
灯不亮，电机不运转	电源插头未插紧或插座无电源	插好插头或接通电源
	开关坏	通知售后维修点检修
	连接处接触不好	检查修理，将线插紧
灯亮而电机不运转	使用时间过长，电机温升过高，过热保护	让吸油烟机休息30分钟再运转
	电机烧坏	通知售后维修点检修
	电容损坏	通知售后维修点检修
机体振动明显	吸油烟机悬挂不稳定	加固使之稳定
	电机或风轮固定松动	固定电机或风轮
吸力不足	机体和灶具间距太大	重新安装
	空间空气对流太大	关闭门窗避免空气对流太大
	止回阀叶片开启不良	调整排烟管位置
	风轮固定松动而不转	固紧风轮
	电源电压太低	与供电部门联系
	滤网积油严重	滤网清洗


注：

- 当简单故障排除后，本机不能正常工作，请与产品售后部门联系。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

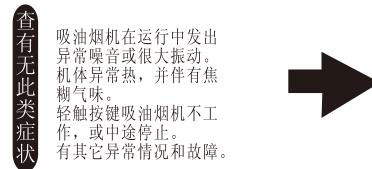

请按本说明书中“常见故障及排除”表所列进行检查，当仍无法正常使用时，请立即停止使用，并与产品售后服务部门联系。

## 电路原理图

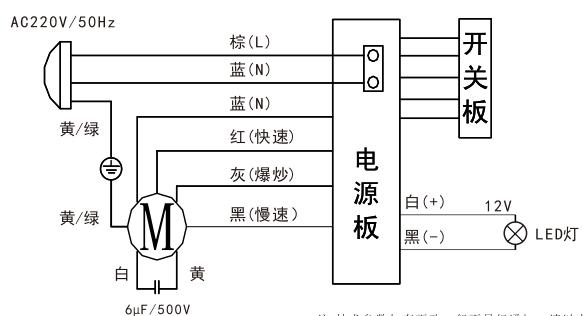

## 装箱单

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	主 机	台	1	
2	挂 板	件	1	
3	铝 烟 管	条	1	
4	烟 管 紧 固 螺 钉	个	2	
5	大 扁 头 自 攻 螺 丝	个	4	
6	防 脱 螺 钉	件	1	
7	海 绵 垫	件	1	
8	说 明 书	本	1	
9	合 格 证	张	1	
10	保 修 卡	张	1	
11	安 装 卡	张	1	
12	塑 料 胶 钉	个	4	
13	出 风 口	个	1	
14	装 饰 板	个	1	选配

注：以上零件如有缺少或损坏，请与经销商联系，或直接与产品售后服务部联系。

## 售后服务

本公司实行“顾客至上”的服务宗旨，为了使您得到最满意的服务，请您留意如下内容：

- 按本说明书指导的方法使用吸油烟机，且不是人为失误造成的机械电气损坏，可以在售后三年内免费保修。
- 保修期内，请您不要擅自拆卸，有问题请按“常见故障及排除”进行检查与处理，如仍处理不好或有不明白的地方，请与本公司售后服务部门联系。
- 本公司将为您提供满意的服务，感谢您使用昆仑格尔吸油烟机，多谢合作！
- 保修期自发票之日起为期3年。